



Vor der Verlegung



Nach der Verlegung



Zur Verlegung benötigen Sie lediglich einen Gummihammer.



Der Zuschnitt der Fliesen erfolgt mit einer Stich- oder Kreissäge.



Rampenfliese
53 cm x 15 cm

Rampeneckfliese
15 cm x 15 cm

Rampen
dienen als Höhenausgleich zu angrenzenden Flächen, vermindern die Stolpergefahr und dienen als Auffahrt für Transportgeräte/Stapler.

MULTIFLOOR®

lose verlegbar

Elektrisch leitfähiges Produkt im weiteren Sortiment

100% Wiederverwertbar ISO 9001

Lieferformen


Standardfarben:
5 mm geraut:
schwarz, dunkelgrau, hellgrau, blau, rot, gelb, grün

10 mm geraut:
schwarz, dunkelgrau, hellgrau

Rampenfliese/Rampeneckfliese
lieferbar zu den jeweiligen Standardartikeln

Sonderfarben auf Anfrage

Einsatzbereiche	Produktspezifikationen	
Wohnbereich 21 22 23 Gewerbebereich 31 32 33 34 Industriebereich 41 42 43	Material: 100% Kunststoff, homogen Gesamtstärke: 5 mm und 10 mm Nutzfläche: 530 x 530 mm Oberfläche: geraut Gewicht: ca. 7 kg/qm bzw. ca. 14 kg/qm	
Produktinformation	Norm	Prüfergebnis
Brandverhalten	EN 13 501-1 ÖNORM B 3810 ÖNORM B 3800/1	Bfl-s1 B1 Q1
Shore-Härte	EN ISO 868	91±2
Dicke Nuttschicht	EN 428	5 mm
Begehaufladung	EN 1815	Max. 3kV, antistatisch
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	Stuhlrollengeeignet
Rutschhemmung	DIN 51130	R 11
Chemische Beständigkeit	EN 423	Gut
Maßstabilität	EN 434	<0,1%
Wärmeleitfähigkeit	EN 12524	1-2 J/gK W/mK
Lebensdauer	20 Jahre +	

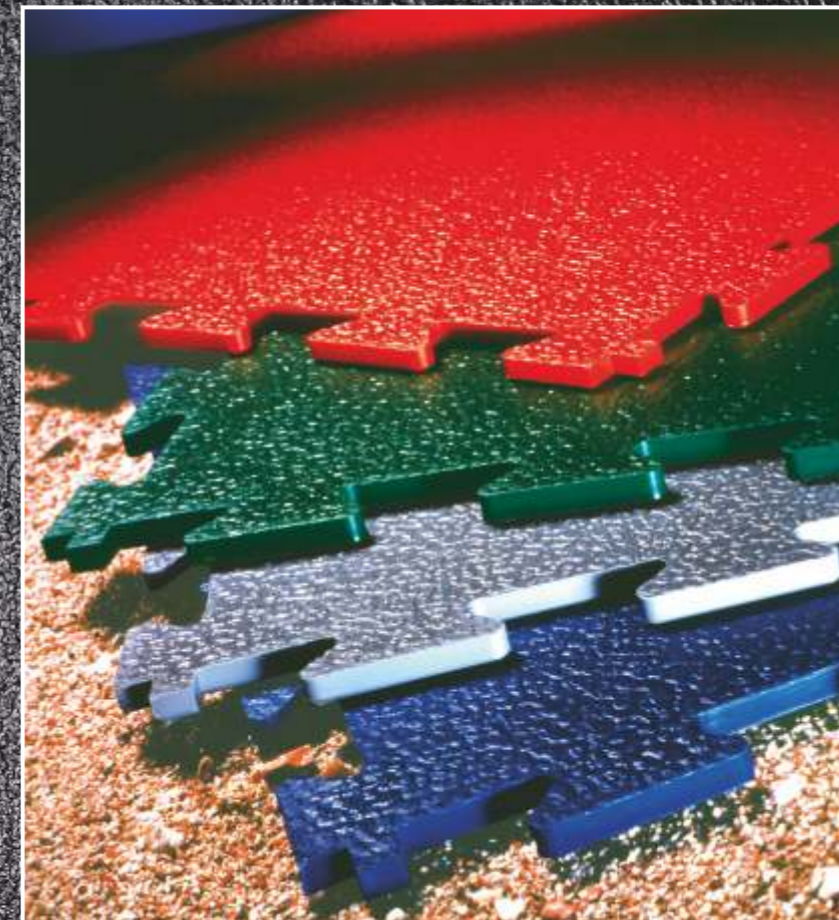

Stand 2019 / Drucktechnische Farbabweichungen sind möglich